

Hidrolavadoras


Limpiar nunca fué más fácil

GRUPO

Equipa



HIDROLAVADORAS

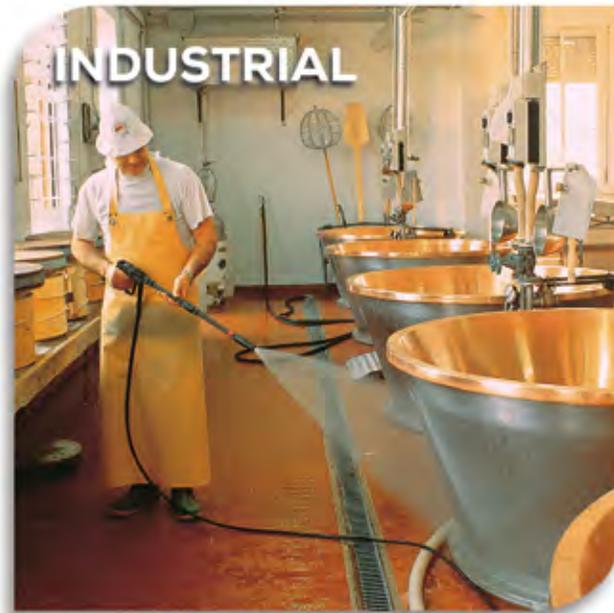

HIDROLAVADORAS

MOTOR GASOLINA

Limpiar nunca fué más fácil!



CLASE 5A



- Mayor resistencia a la oxidación
- Mayor poder de limpieza
- Mayor duración
- Aplicaciones comerciales
- Carro con diseño ergonómico y de fácil transportación



IDEAL PARA LIMPIEZA DE AUTOS, TERRAZAS, DRENAJES, MAQUINARIA, FUMIGACIÓN DE PLANTAS, LIMPIEZA CON DETERGENTES.



	USO COMERCIAL		USO INDUSTRIAL	
MOTOR	HC12L25MG0650K	HC12L27MG0700TH	HI12L30MG1000TH	HI16L36MG1600TH
MARCA DEL MOTOR	KOHLER®	Thunder	Thunder	Thunder
POTENCIA DEL MOTOR	6,5 HP@ 3400 RPM	7 HP@ 3400 RPM	10 HP@ 3400 RPM	16 HP@ 3400 RPM
DESPLAZAMIENTO	196 cc	210 cc	270 cc	480 cc
TIPO DE MOTOR	GASOLINA 4 tiempos	GASOLINA 4 tiempos	GASOLINA 4 tiempos	GASOLINA 4 tiempos
TIPO DE VÁLVULAS	OHV	OHV	OHV	OHV
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	3,6 L	3,6 L	6 L	6,5 L
ACEITE RECOMENDADO	SAE -30	SAE -30	SAE -30	SAE -30
CAPACIDAD DE ACEITE (LITROS)	0,6 L	0,6 L	1,1 L	1,1 L
FILTRO DE ACEITE	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
SENSOR DE BAJO NIVEL DE ACEITE	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
TIEMPO DE OPERACIÓN	5 hrs de uso por día	5 hrs de uso por día	12 hrs de uso por día	12 hrs de uso por día
BOMBA				
TIPO DE BOMBA	AXIAL	AXIAL	TRIPLEX	TRIPLEX
CAUDAL DE AGUA	12 LPM	12 LPM	12 LPM	16 LPM
PRESIÓN CONTÍNUA	2700 PSI	2700 PSI	3000 PSI	3600 PSI
TEMPERATURA MAX. DEL AGUA	60°C	60°C	60°C	60°C
CARACTERÍSTICAS				
LONGITUD DE LA MANGUERA	8 m	8 m	8 m	8 m
MATERIAL DE LA MANGUERA	Poliétileno c/ Terileno trenzado cubierto de PVC		Alambre de acero trenzado con recubierto de hule de alta resistencia	
DIAMETRO DE LA MANGUERA	1/4 pulgada	1/4 pulgada	5/16 pulgada	5/16 pulgada
TIPO DE CONEXIÓN	Rosca M22	Rosca M22	Rápido 3/8	Rápido 3/8
INCLUYE	Pistola, lanza, manguera, llantas, boquillas intercambiables, inyección de detergente, regulador de presión		Pistola, lanza, manguera, llantas, boquillas intercambiables, inyección de detergente, regulador de presión	
TIPO DE LLANTAS	2 semineumáticas	2 semineumáticas	2 semineumáticas	2 semineumáticas
MEDIDA DE LAS LLANTAS	10 pulgadas	10 pulgadas	10 pulgadas	10 pulgadas
INFORMACION ADICIONAL				
DIMENSIONES DE PRODUCTO (ALTO X LARGO X ANCHO)	72 x 87 x 58 cm	72 x 87 x 58 cm	72 x 110 x 65 cm	72 x 110 x 65 cm
PESO	50 kg	50 kg	65 kg	70 kg

Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans® *Cambios periódicos de acuerdo a su manual.



HI06L15ME200



HI08L15ME200



HI08L19ME300



USO INDUSTRIAL

	HI06L15ME150 KBC-150	HI07L15ME200 KBC-200	HI08L15ME200 KB	HI08L19ME300 KB
MOTOR				
POTENCIA DEL MOTOR	1,5 HP	2 HP	2 HP	3 HP
TIPO DE MOTOR	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
ENCENDIDO	Por Interruptor	Por Interruptor	Por Interruptor	Por Interruptor
VELOCIDAD DEL MOTOR	1750 RPM	1750 RPM	1750 RPM	1750 RPM
VOLTAJE	115 V	115 V	115 V	115 V
FASES	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico
CORRIENTE MAXIMA	13,20 Amps	18,50 Amps	18,5 Amps	20 Amps
PROTECCIÓN TERMICA			Incluido	Incluido
TIEMPO DE OPERACIÓN	8 horas uso por día	8 horas uso por día	12 horas uso por día	12 horas uso por día
BOMBA				
TIPO DE BOMBA	TRIPLEX	TRIPLEX	TRIPLEX	TRIPLEX
CAUDAL DE AGUA	6,2 LPM	7,6 LPM	8 LPM	8 LPM
PRESIÓN CONTÍNUA	1200 PSI	1300 PSI	1500 PSI	1900 PSI
TEMPERATURA MAX. DEL AGUA	60°C	60°C	60°C	60°C
CARACTERÍSTICAS				
LONGITUD DE LA MANGUERA	8 m	8 m	8 m	8 m
MATERIAL DE LA MANGUERA	Polietileno con Terileno trenzado cubierto de PVC	Polietileno con Terileno trenzado cubierto de PVC	Polietileno con Terileno trenzado cubierto de PVC	Polietileno con Terileno trenzado cubierto de PVC
DIAMETRO DE LA MANGUERA	1/4 pulgada	1/4 pulgada	5/16 pulgada	5/16 pulgada
TIPO DE CONEXIÓN	Rosca M22	Rosca M22	Rosca M22	Rosca M22
INCLUYE	Función Paro Total Automático (TSS Total Stop System), Pistola, lanza, manguera de 8 M, Regulador de presión, Boquilla regulable, Manguera inyectora de jabón		Función de Paro Total Automático, Pistola, lanza y manguera, Boquillas regulables, Inyección de detergentes, Manómetro, Regulador de presión	
TIPO DE LLANTAS				
TIPO DE LLANTAS	N/A	N/A	N/A	Plástico
MEDIDA DE LAS LLANTAS	N/A	N/A	N/A	5 pulgadas
INFORMACION ADICIONAL				
DIMENSIONES DE PRODUCTO (ALTO X LARGO X ANCHO)	25 x 39 x 25 cm	23 x 39 x 25 cm	23 x 41 x 23 cm	89 x 40 x 36 cm
PESO	19 kg	19,5 kg	25 kg	28,5 kg

HIDROLAVADORAS

MOTOR ELÉCTRICO

Limpiar nunca fué más fácil!



CLASE 5A



1 año GARANTÍA



GRUPO
Equipa



HI16L30ME07504



USO INDUSTRIAL
12 HORAS
uso por día

	USO INDUSTRIAL		
	HI16L20ME05004	HI16L30ME07504	HI21L30ME10004
MOTOR			
POTENCIA DEL MOTOR	5 HP	7,5 HP	10 HP
TIPO DE MOTOR	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
ENCENDIDO	Por Arrancador Magnético	Por Arrancador Magnético	Por Arrancador Magnético
VELOCIDAD DEL MOTOR	1750 RPM	1750 RPM	1750 RPM
VOLTAJE	220 V	220 V	220 V
FASES	Trifásico	Trifásico	Trifásico
CORRIENTE MÁXIMA	13,6 Amps	20,4 Amps	26,6 Amps
PROTECCIÓN TÉRMICA	Incluido	Incluido	Incluido
TIEMPO DE OPERACIÓN	12 horas uso por día	12 horas uso por día	12 horas uso por día
BOMBA			
TIPO DE BOMBA	TRIPLEX	TRIPLEX	TRIPLEX
CAUDAL DE AGUA	16 LPM	16 LPM	21 LPM
PRESIÓN CONTÍNUA	2000 PSI	3000 PSI	3000 PSI
TEMPERATURA MÁX. DEL AGUA	60°C	60°C	60°C
CARACTERÍSTICAS			
LONGITUD DE LA MANGUERA	8m	8m	8m
MATERIAL DE LA MANGUERA	Alambre acero trenzado recubierto de hule de alta resistencia	Alambre acero trenzado recubierto de hule de alta resistencia	Alambre acero trenzado recubierto de hule de alta resistencia
DIÁMETRO DE LA MANGUERA	5/16 pulgada	5/16 pulgada	5/16 pulgada
TIPO DE CONEXIÓN	Rápida 3/8	Rápida 3/8	Rápida 3/8
INCLUYE	Pistola, lanza, manguera, Boquillas intercambiables, Inyección de detergentes, Caja de control, Regulador de presión		
TIPO DE LLANTAS	2 semineumáticas	2 semineumáticas	2 semineumáticas
MEDIDA DE LAS LLANTAS	10 pulgadas	10 pulgadas	10 pulgadas
INFORMACIÓN ADICIONAL			
DIMENSIONES DE PRODUCTO (ALTO X LARGO X ANCHO)	70 x 104 x 65cm	70 x 104 x 65cm	72 x 120 x 65cm
PESO	55 kg	58 kg	63 kg

MOTOR GASOLINA



BOQUILLAS INTERCAMBIABLES, DE FACIL Y RÁPIDA CONEXIÓN PARA DIFERENTES USOS



PORTALANZA Y PORTAMANGUERA, PARA UNA MAYOR COMODIDAD.



MOTOR A GASOLINA,



HC12L25MG0650K



BOMBA AXIAL, CON CABEZA DE LATON FORJADA Y PISTONES RECUBIEROS DE CERAMICA

MOTOR ELÉCTRICO

- PORTÁTIL
- CUENTA CON PARO TOTAL (TSS) TOTAL STOP SYSTEM
- APLICACIONES INDUSTRIALES
- BOQUILLAS REGULABLES
- MANGUERA DE 8 M
- MANIJA ERGONÓMICA

MANIJA ERGONÓMICA DE FACIL Y RÁPIDA CONEXIÓN PARA DIFERENTES USOS



BOQUILLAS REGULABLES, DE FACIL Y RÁPIDA CONEXIÓN PARA DIFERENTES USOS

MANGUERA DE 8 MTS.



HIO6L15ME15 O

CLASE 5A



REGULADOR DE PRESIÓN

CABEZA DE BRONCE FORJADO

BOMBA AXIAL




COMPONENTES DE BRONCE DE ALTA CALIDAD QUE PERMITE UNA MAYOR PRESIÓN Y EVITA LA CORROSIÓN

PISTONES CERÁMICOS

MECANISMO AXIAL

VÁLVULAS DE ENTRADA Y SALIDA DE BRONCE

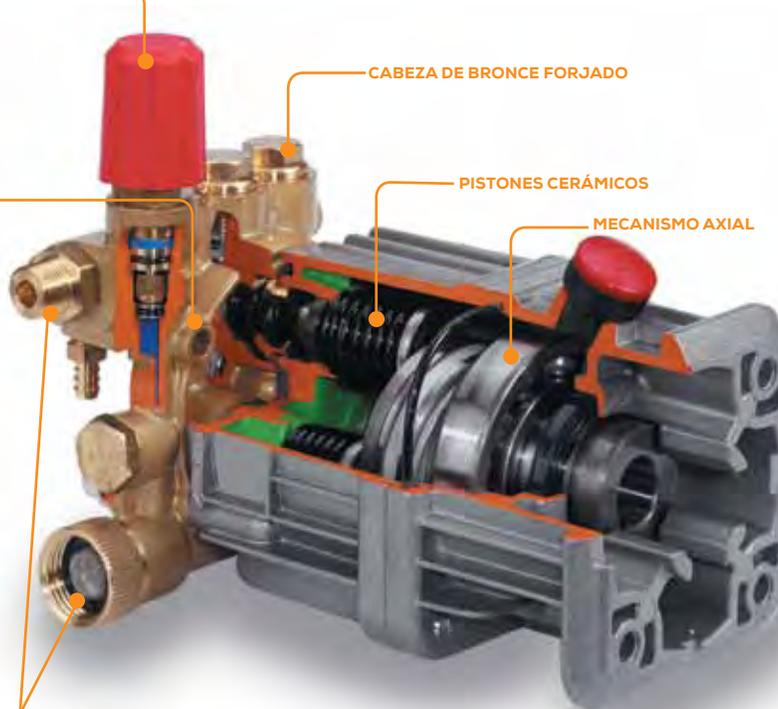

BOMBA TRIPLEX


VÁLVULAS DE ENTRADA Y SALIDA DE BRONCE

COMPONENTES INTERNOS DE ALTA RESISTENCIA

COMPONENTES DE BRONCE DE ALTA CALIDAD QUE PERMITE UNA MAYOR PRESIÓN Y EVITA LA CORROSIÓN

PISTONES DE CERÁMICA

MECANISMO TRIPLEX

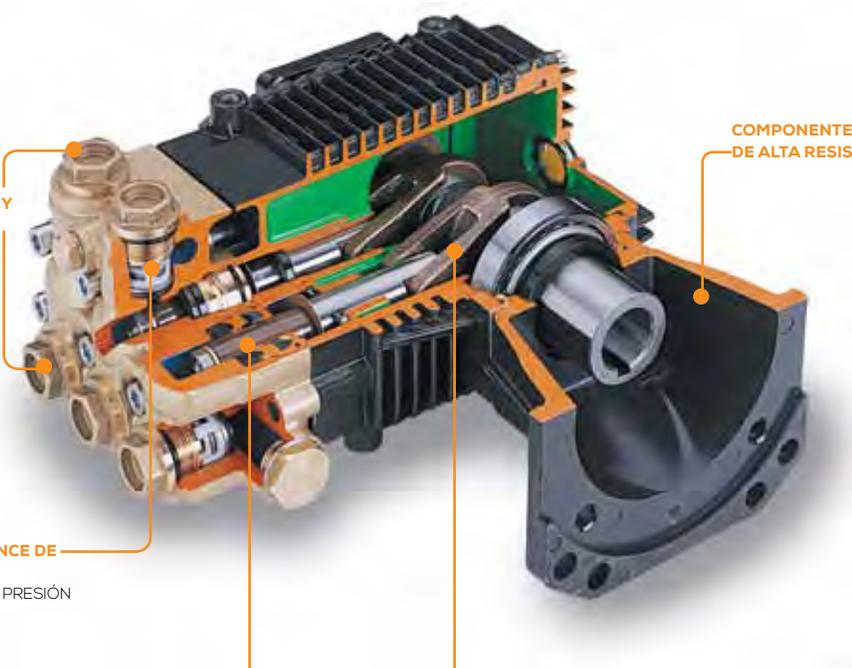



LANZAS Y PISTOLAS

MODELO	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE CON:
40130103	Kit de pistola y lanza 3600 PSI	HI12L30MG1000TH, HI21L30ME10004, HI16L12ME05004, HI16L30ME07504
40130104	Kit de pistola y lanza 3600 PSI	HI16L20ME05004
40130105	Kit de pistola y lanza 3600 PSI	HC12L25MG0650K, HC12L27MG0700TH
40130106	Kit de pistola y lanza 4000 PSI	HI16L36MG1600TH
RBP-40171	Pistola para KB y KB Pro Original	HI08L15ME200, HI08L19ME300
RBP-40112	Lanza para KB y KB Pro Original	HI08L15ME200, HI08L19ME300
MV-0200907050	Pistola para KB y KB Pro	HI08L15ME200, HI08L19ME300
MV-0202905120	Lanza para KB y KB Pro	HI08L15ME200, HI08L19ME300

MANGUERAS

MODELO	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE CON:
40080303	Manguera Alta Presión 3200 PSI	HC12L25MG0650K, HC12L27MG0700TH
40080203	Manguera Alta Presión 3600-4300 PSI	HI16L36MG1600TH
40080204	Manguera Alta Presión 3200 PSI 10 M	HI12L30MG1000TH, HI16L20ME05004, HI16L30ME07504
40080206	Manguera Alta Presión 3200 PSI 8 M	HI12L30MG1000TH, HI21L30ME10004, HI16L30ME07504
RBP-1271530	Manguera para KB y KB Pro Original	HI08L15ME200, HI08L19ME300
RBP-1271530E	Manguera para KB y KB Pro	HI08L15ME200, HI08L19ME300

BOQUILLAS

MODELO	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE CON:
40010601	Juego de Boquillas 2.5"	Todos los modelos
40010602	Juego de Boquillas 3"	Todos los modelos
40010603	Juego de Boquillas 3.5"	Todos los modelos
40010604	Juego de Boquillas 4"	Todos los modelos
40010605	Juego de Boquillas 4.5"	Todos los modelos
40010606	Juego de Boquillas 5"	Todos los modelos

INTERRUPTOR

MODELO	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE CON:
RBP-1261240	Interruptor KB y KB-PRO	HI08L15ME200, HI08L19ME300

ACEITE

Prolonga la vida de tu motor a gasolina con Aceite EVANS®

SELECCIONA EL ACEITE ADECUADO DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD
AMG-SAE30-L	Aceite SAE 30 Motor Gasolina	1 LITRO

